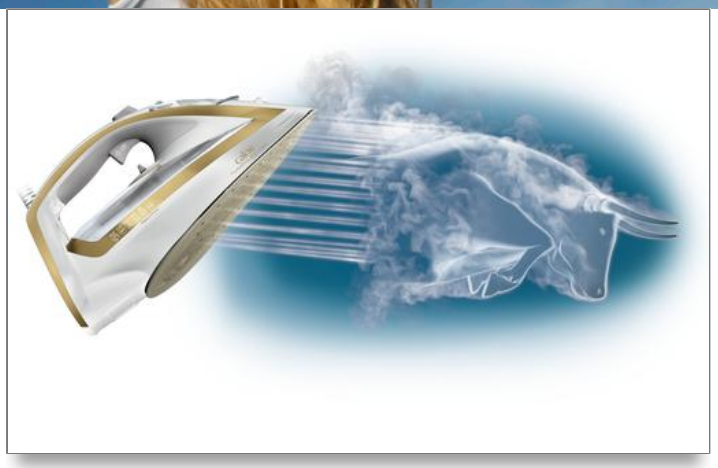

TURBOPRO ANTI-CALC
FER VAPEUR
FV5646C0

Visiblement plus puissant

Le fer vapeur TurboPro Anti-Calc a été conçu avec l'innovation Turbo Boost de Calor, qui propulse la vapeur en profondeur dans le tissu pour venir à bout des faux plis même les plus capricieux. Ce fer vapeur très efficace, doté d'un collecteur de calcaire pour des performances durables, offre des résultats aussi rapides qu'impeccables au quotidien.

BENEFICES DU PRODUIT

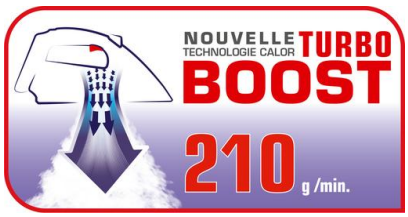

Turbo Boost : une vapeur intense pour un repassage efficace
Turbo Boost est une innovation Calor : une grande quantité de vapeur est produite, accélérée et projetée en profondeur dans le tissu à vitesse élevée pour éliminer même les faux plis les plus capricieux.

Collecteur de calcaire amovible exclusif garantit une puissance de vapeur durable.
Le collecteur de calcaire exclusif de Calor capture les particules de calcaire, garantit des performances vapeur durables et est très facile à nettoyer.

Semelle Durilium AirGlide : n° 1 de la glisse par Calor*
La nouvelle technologie Durilium AirGlide garantit la meilleure glisse de Calor pour un repassage rapide et sans effort. Elle assure également une diffusion optimale de la vapeur pour un repassage très efficace. Le revêtement catalytique Autoclean inventé par Calor vous aide à conserver votre semelle sans taches et en parfait état au fil du temps.

*Par rapport aux autres semelles Calor - test externe

Puissance de 2600 W pour une chauffe rapide
Grande puissance pour une chauffe rapide et une grande performance.

Fonction Turbo Boost jusqu'à 210 g/min pour venir à bout des plis les plus récalcitrants.
Utilisez la fonction Turbo Boost pour éliminer les plis récalcitrants ou défroisser vos vêtements sur cintre.

Débit de vapeur continu pour faciliter l'élimination des faux plis
Son débit de vapeur continu jusqu'à 50 g/min vous apporte constamment la quantité de vapeur idéale pour éliminer efficacement tous les plis.

Fonction d'arrêt automatique intelligente pour plus de sécurité
Le fer s'éteint automatiquement lorsqu'il est accidentellement laissé sans surveillance. Si le fer est posé sur son talon, il s'éteint en 8 minutes. Si le fer est posé sur sa semelle, il s'éteint en seulement 30 secondes.

Anti-goutte pour éviter les traces d'eau sur le linge
La fonction anti-goutte empêche l'eau de s'écouler et de tacher votre linge pendant le repassage.

Mode éco pour une consommation énergétique réduite
Le mode éco réduit la consommation d'énergie jusqu'à 20 %.*

*- 20 % comparativement à une consommation d'énergie à débit de vapeur maximal.

Produit réparable - 10 ans

- Conçu pour être réparé
- Mise à disposition rapide des pièces à coût limité pendant 10 ans et plus
- 6500 centres de réparations dans le Monde

PHOTOS DU PRODUIT

Autres images produit

Photos produit in situ

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

PERFORMANCE EN TERMES DE PUISSANCE ET DE DEBIT DE VAPEUR	
Puissance	2600 W
Débit vapeur continu	50 g/min
Fonction pressing	210 g/min
Vapeur verticale	OUI
Spray	OUI
Réglage de la vapeur et de la température	Vapeur automatique
PERFORMANCES DE LA SEMELLE	
Technologie de la semelle	Durilium Airglide Autoclean
Glisse de la semelle	*****
Durabilité de la semelle/résistance aux rayures	*****
Pointe précision	OUI
Diffusion continue de la vapeur	Pointe, côté et centre
CONFORT D'UTILISATION	
Gâchette vapeur ergonomique	OUI
Repose talon stable	OUI
Capacité du réservoir d'eau	300 ml
Ouverture de remplissage du réservoir	Extra large
Anti-goutte	Oui
Arrêt automatique	OUI
Mode Eco	Oui
Longueur du cordon électrique	2 m
GESTION DU CALCAIRE	
Fonction anti-calcaire	Anti-calcaire intégré et réglage anti-calcaire
Collecteur de tartre	OUI
AUTRES CARACTÉRISTIQUES	
Coloris	Blanc et Doré
Pays d'origine	France
Disponibilité des pièces détachées	10 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 1830006355

Code EAN	Colisage	Pièces / couche palette	Couches / palette	Pièces / palette	Pièces / container
EAN ST : 3121040063552 EAN UC :	6	24	3	72	C20 : C40 : HQ4 :

	Produit nu	Produit emballé	Carton	Palette
Dimensions (L x l x H)	310 x 151 x 152 (MM)	328 x 169 x 196 (MM)	505 x 330 x 392 (MM)	1 200 x 800 x 1 152 (MM)
Poids	1.5 (KG)	1,857 (KG)	11,14 (KG)	154,68 (KG)